

For Earth, For Life
Kubota

BX

**KUBOTA
BX SERIJA**

BX231 – BX261



Traktori BX Serije manji su od standardnih traktora i jednostavniji za rukovanje. Dostupni su u ROPS verziji (zaštitna konstrukcija) i sa kabinom. Intuitivna i ergonomska upravljačka platforma osigurava da su sve kontrole na dohvat ruke. Štoviše, tempomat u standardnoj opremi znači da nema potrebe držati nogu na papučici dok kosite velike travnjake.

Udobnost koja pobjeđuje na svim razinama

Lagan za
postizanje
najboljih
rezultata



Više vremena za Vašu obitelj

Čak i ukoliko energičan nogomet nije prvo što želite na Vašem svježe pokošenom travnjaku, vrlo pristupačni traktori BX Serije pomoći će Vam da travnjak ponovno izgleda sjajno u trenu. Kompaktni i lagani, kombiniraju minimalne troškove i maksimalnu učinkovitost, kao i odličan omjer cijene i kvalitete.

Savršen timski igrač



A man and a woman are in a garden. The man, wearing a blue t-shirt and grey cargo pants, is holding a basket of yellow flowers. The woman, wearing a grey t-shirt and blue jeans, is kneeling and holding a basket of orange flowers. In the background, there is a red tractor with a front loader. The garden is filled with various plants and flowers, including purple hydrangeas and yellow daisies. A stone path leads through the garden.

Stvoreni da život čine lijepim

Mala masa čini traktore BX Serije idealnima za poslove uređenja okoliša i održavanja imanja. Dva para hidrauličnih ventila straga pružaju svu hidrauličnu snagu i fleksibilnost potrebne za pogon mnoštva priključaka - od kosilica i skupljača trave do prednjih utovarivača i priključaka za obradu tla.

Za opuštajuće dane u vrtu



Performanse i vrijednost nove generacije

Bilo za komunalnu, komercijalnu ili privatnu upotrebu, izuzetna pouzdanost i žilavost Vašeg traktora BX Serije čine izvanrednu vrijednost za novac. Od čišćenja igrališta do čišćenja snijega, od uređenja okoliša do poslova sa prednjim utovarivačem, traktori BX Serije odrađuju posao tokom cijele godine.

Moć da učine život zabavnijim

#Značajke

Agilan i kompaktan traktor

Kompaktni traktori BX231/BX261 manji su od standardnih traktora i jednostavniji za rukovanje. Zahvaljujući visokim performansama i svestranosti, idealni su za teško i zahtjevno vrtlarstvo, uređenje okoliša i poslove održavanja imanja.



Uvijek pouzdan partner

Ekonomični motori visokih performansi, robustan hidrostatski prijenos i izrazito izdržljiva konstrukcija omogućuju maksimalnu produktivnost. Uz pomoć kompaktnih dimenzija možete učinkovito raditi na malim i uglatim površinama, a mala masa čuva travnjake.



Jedan motor, mnoštvo pozitivnih značajki

Kubota je jedan od vodećih svjetskih proizvođača dizelskih motora u ovom segmentu performansi. Motori nude dokazanu kvalitetu i pouzdanost i karakteriziraju ih impresivne rezerve snage. Još bolje: oni nisu samo snažni, već također impresioniraju svojim nižim emisijama, smanjenom potrošnjom goriva i ugađenim radom.

Motor s velikom snagom

BX231/BX261 traktore pokreću provjereni Kubota dizelski motori. BX231 ima ekonomičnih 17 kW (23 KS), a BX261 19 kW (26 KS). Ovaj 3-cilindrični motor pruža izvanredne performanse za traktor ove veličine - više nego dovoljno za rješavanje najtežih zadataka.

Robustan i izdržljiv

Poklopac motora i blatobrani izrađeni su od čvrstog metala. Pouzdano će izdržati udarce, udubljenja i druge modrice kako bi vaš BX traktor izgledao jednako dobro kao što radi, još godinama.



Jeste li znali?

Jeste li znali da Kubota proizvodi vlastite motore i da je Kubota vodeći brand na svjetskom tržištu industrijskih dizelskih motora ispod 100 KS? Iznenaditi će Vas kad saznate pod kojim se sve poklopcima nalaze Kubota motori. Vrhunska kvaliteta i učinkovitost glavni su sastojci ovog uspjeha.

Jednostavno održavanje

Jednodijelni poklopac motora u potpunosti se može podignuti pa su sve relevantne komponente dostupne bez korištenja alata. Svakodnevno održavanje tako je vrlo jednostavno.



Kompaktni, nježni prema tlu i okretni

Traktori BX231/BX261 dimenzija su standardnog traktora za travnjake i impresivno su okretni, čak i u najmanjim prostorima. Zahvaljujući kompaktnoj veličini, učinkoviti su kod malih i uglatih područja. Mala masa čini ih nježnima prema osjetljivim travnjacima. Nemojte se dati zavarati njihovim skromnim dimenzijama - ovi traktori imaju veliku snagu i mogu podnijeti mnoštvo zadataka i projekata.



Stvoreni za maksimalnu produktivnost

Modeli BX231 i BX261 pouzdani su partneri kada je riječ o održavanju velikih parkova, vrtlarstvu, uređenju okoliša ili komunalnom zimskom održavanju. Njihov robustan hidrostatski prijenos i izuzetno izdržljiva konstrukcija osiguravaju maksimalnu produktivnost.



Jednostavno promijenite stupanj i preuzmite kontrolu

Hidrostatski prijenos BX traktora omogućuje brze i ulagođene promjene stupnjeva, kao i promjene smjera, pomoću ugrađene nožne papučice. Kako bi bilo moguće imati samo jednu papučicu, izuzeti su neispravni postupci te je zajamčeno sigurno radno okruženje.

Velike prepreke svladajte bez imalo truda

Košnjom velikih površina, kada je potrebna konstantna brzina kretanja, može se jednostavno i udobno upravljati tempomatom, kojim su BX traktori standardno opremljeni. Tempomat osigurava da se brzina kretanja koju postavite automatski održava na konstantnoj razini. To Vam omogućuje da maknete nogu s papučice gasa i posao obavite bez stresa.

Jednostavan za vožnju i upravljanje

Svestrani BX traktori su jednostavni za vožnju i upravljanje. Čak i najzahtjevniji poslovi košnje mogu se izvoditi učinkovito i precizno. Dok nesmetano manevriraju između drveća i drugih uskih mjesta u vrtu, pokazuju da su više od običnih vrtnih traktora. Nadalje, prednost je što njihova kompaktna veličina i mala masa štite travnjak.



Više kontrole, više udobnosti, više prostora

Popnite se i uživajte u vožnji - to je bit BX traktora. Sa lako čitljivim zaslonima, kontrolna ploča modernog dizajna pruža sve informacije koje su Vam potrebne za sigurno i učinkovito upravljanje Vašim BX traktorom. Potpuno tapecirano udobno sjedalo, podesivi upravljač i povećani prostor za noge na platformi osiguravaju maksimalnu produktivnost i udobnost.

Prostrana platforma

Potpuno ravna platforma sa ergonomski ugrađenim radnim elementima nudi puno prostora i udobnosti.

Udobno sjedalo

Standardno opružno sjedalo sa visokim naslonom i podesivim osloncima za ruke nudi visoku razinu udobnosti sjedenja za opuštajuću vožnju i rad. Ukoliko tražite još više udobnosti, opcionalno sjedalo vozača sa zračnim ovjesom pravi je izbor za Vas. Standardno udobno sjedalo također se može prilagoditi, kako bi odgovaralo vašem stasu. U kombinaciji s ostalim korisnim značajkama, ovo Vam omogućuje obavljanje poslova na opušten i udoban način.

Sve informacije dostupne jednim pogledom

Jasno dizajnirana kontrolna ploča sadrži lako čitljive zaslone sa svim važnim informacijama. To osigurava bezbrižan, siguran i efikasan rad Vašeg traktora. Jedan pogled je sve što trebate da bi saznali sve o najvažnijim funkcijama i radnom stanju Vašeg traktora.

Individualno podešavanje upravljača

Podesivi upravljač lako se može prilagoditi bilo kojem vozaču, bez obzira na stas. Ova je značajka posebno važna kada traktor koristi više vozača.

Idealan za niske prolaze

Traktori su opremljeni sigurnosnom preklopnom konstrukcijom (ROPS). To je velika prednost u situacijama kada je prostor za glavu ograničen, poput garaža ili raznih ostava.

Zaštita i udobnost, cijele godine

Za vrijeme kiša ili zimi, dugi radni dani na otvorenom traktoru nisu lako podnošljivi. Zbog toga su oba modela dostupna i sa kabinom, što ih čini pogodnim za profesionalnu upotrebu tijekom cijele godine. Udobna kabina pruža obilje prostora, dobru izolaciju, izvrsnu sveobuhvatnu vidljivost i moćno grijanje. Ventilacijski otvori sprijeda i straga osiguravaju dobru cirkulaciju zraka. Niski ulazi nisu problem ni za traktor s kabinom. S ukupnom visinom manjom od 2 m, može se koristiti za ulaz u manje garaže ili parkirališta na više razina s ograničenom visinom.



Fleksibilna upotreba na svim površinama

S odvojenim prednjim izlaznim vratilom, ovi traktori pružaju tri neovisne montažne točke. To ih čini još fleksibilnijima za upotrebu i skraćuje vrijeme postavljanja. Zahvaljujući snažnom stražnjem podiznom sistemu, moći ćete koristiti široki spektar priključaka. Štoviše, visoki klirens BX traktora omogućuje im upotrebu na područjima gdje drugi kompaktni traktori to ne mogu.

Velika snaga podizanja za svestrane priključke

BX sadrži robustan, hidraulično podesivi stražnji sistem spajanja u 3 točke, kategorije I. S kapacitetom podizanja do 550 kg, dovoljno je snažan da podnese rukovanje velikim brojem stražnjih priključaka.

Fleksibilnost tokom cijele godine

Prednje izlazno vratilo pokreće se izravno. Na taj način dobivate tri neovisne priključne točke za široki raspon prednjih priključaka. Kao rezultat, vrijeme postavljanja se smanjuje i fleksibilni ste tijekom cijele godine. Za rad s prednjim priključcima nije potrebno demontirati središnju kosilicu. To znači, na primjer, da nakon košnje možete raditi prednjim čistačem bez potrebe za pričvršćivanjem ili uklanjanjem priključaka.




Jeste li znali?

Jeste li znali da je Kubota ne samo jedan od 50 najprepoznatljivijih brendova u Japanu nego i jedan od najvećih proizvođača traktora na svijetu? Samo 2014. godine Kubota je proizvela više od 180,000 traktora.

Velikodušan klirens

Često ste suočeni s teškim terenom na kojem kamenje, granje i ostale prepreke mogu vožnju učiniti nezgodnom. U drugim se pak slučajevima nađete kako svladavate rubnjak. Nema problema za BX traktore. Zahvaljujući visokom klirensu, ovi Vam traktori omogućuju da vozite samopouzdanost i bez oštećenja.

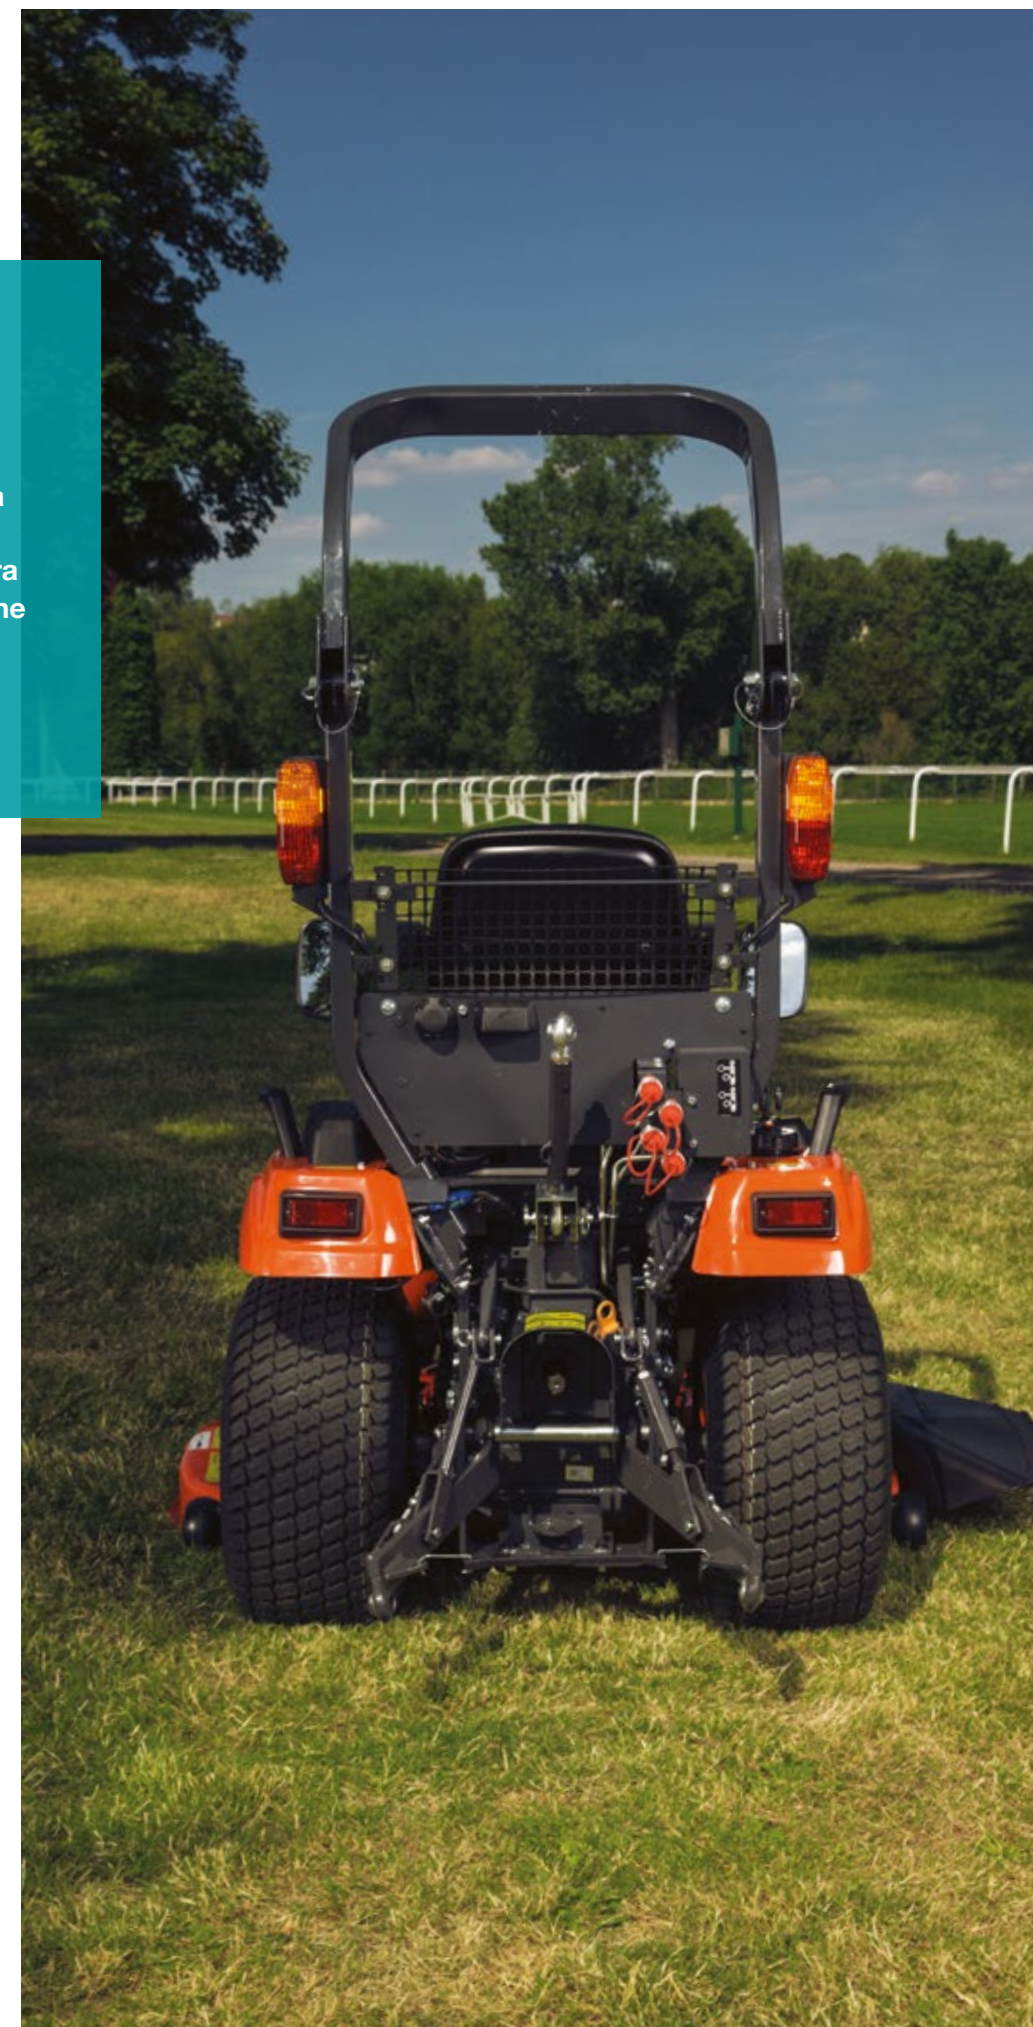

Savršeno usklađena oprema

Bez obzira na tip posla - prijevoz, košnja ili laka obrada tla - tu se uvijek nalazi i odgovarajući priključak za BX Seriju, kako biste posao učinili bržim i jednostavnijim. Priključci se mogu brzo i jednostavno montirati i demontirati, tako da možete efikasnije obavljati druge zadatke. Ekskluzivne Kubota središnje kosilice “Easy-Over” sjajan su primjer.

Montaža i demontaža u rekordnom vremenu
Kako bi udovoljili Vašim specifičnim zahtjevima, središnje kosilice “Easy-Over” za BX traktore dostupne su u radnoj širini od 137 cm i 152 cm. Velika prednost je jednostavna montaža i demontaža. Prvo izvucite integrirane navoze i otključajte stražnje kotače na kosištu. Prevezite traktor preko kosilice. Zablokirajte stražnje kopčanje kosišta i spojite izlazno vratilo. Postavite kotače kosišta. Sad jednostavno uvucite navoze, podignite kosilicu i krenite kositi!

Standardna kosilica
Kosilica s 3 oštrice pruža veliki radni zahvat, tako da možete kositi veću površinu trave u jednom prolazu. Kod BX231/BX261 modela možete birati radnu širinu od 137 cm i 152 cm.

Visoki klirens
Središnja Kubota kosilica „Easy-Over“ udaljena je od tla 152,4 mm - više od bilo koje druge kosilice u klasi. To vam omogućuje košnju s montiranom kosilicom neometano preko prepreka.

Jednostavno podešavanje visine košnje
Jednostavno koristite lako dostupan upravljački kotačić za podešavanje željene visine košnje, u razmacima od 6 mm.

Model		RCK48-23BX-EU-F	RCK48R-23BX-EU	RCK54-23BX-EU-F	RCK60B-23BX-EU-F
Tip		Bočno izbacivanje	Izbacivanje straga	Bočno izbacivanje	
Broj oštrica	kom	3			
Način montaže		Nosači			Samobalansirajuća
Širina košnje	mm	1219		1372	1524
Visina košnje	mm	25 –102			
Podešavanje visine košnje		Okretna tipka			
Masa	kg	75	95		115



Izdržljiv osovinski pogon
Osovinski pogon modela BX231/BX261 neometano prenosi snagu sa osovine središnjeg izlaznog vratila na središnju kosilicu. Za razliku od remenskog pogona, nema proklizavanja i održavanje je minimalno.

Jednostavna montaža i demontaža
Standardna kosilica može se jednostavno montirati i demontirati, čime štedite vrijeme i trud.



KORAK 1
Izvucite navoze i otpustite kotače kosišta.

KORAK 2
Prevezite traktor preko kosilice.

KORAK 3
Zablokirajte kosilicu koristeći jednostavno stražnje kopčanje kosišta.

KORAK 4
Spojite izlazno vratilo koristeći jednostavnu jednostruku polugu, zatim postavite kotače kosišta.

KORAK 5
Uvucite navoze, podignite kosilicu i spremni ste!

#Prednji utovarivač



Robustan i svestran prednji utovarivač

Kubota je razvila prednji utovarivač posebno za BX traktore. To Vam omogućuje brz i produktivan rad sa istim. Zahvaljujući montaži i demontaži bez korištenja alata, jednostavno je prebaciti se sa rada npr. utovarnom korpom na druge priključke prednjeg utovarivača.

Zaobljena ruka prednjeg utovarivača
Zaobljena okretna ruka prednjeg utovarivača savršeno nadopunjuje dizajn poklopca motora. Osim što stvara skladan izgled, ovaj dizajn ima i opipljive prednosti jer vam pruža optimalan pregled radnog prostora.

Zaštićena hidraulična crijeva
Kod BX Serije hidraulična su crijeva integrirana u okretnu ruku prednjeg utovarivača. Ovo rješenje pruža dvije prednosti: štiti crijeva od oštećenja te poboljšava vidljivost.

Jednostavna montaža i demontaža
Prednji utovarivač sadrži integrirane sklopive nosače, što olakšava montažu i demontažu.

Praktičan prednji zaštitni okvir
Elegantan, opcionalan prednji zaštitni okvir moguće je sklopiti nadolje kako bi se jednostavnije otvorio poklopac motora.



#Tehničke specifikacije

Model		BX231		BX261	
Motor					
Tip		Vodeno hlađen, 3 cilindra, dizel			
Model		D902-E4-BX-3EU		D1005-E4-BX-3EU	
Bruto snaga pri 3200 o/min		KS (kW)	23,3 (17,1)	25,5 (18,8)	
Snaga izlaznog vratila pri 3200 o/min		KS (kW)	17,9 (13,2)	19,7 (14,5)	
Zapremnina		cm³	898	1001	
Kapacitet spremnika goriva		L	25		
Pogon					
Prijenos		Hidrostatski (HST), dvije grupe (L/H)			
Način vožnje		Odabir između 2WD i 4WD			
Kočnice		Mokri diskovi			
Izlazno vratilo		Neovisno, mokra spojka			
Stražnje		o/min	540		
Središnje		o/min	2500		
Hidraulični sistem					
Protok pumpe		l/min	24		
Stražnji podizni sistem		Kategorija I			
Podizni kapacitet		kg	550		
Upravljač		Hidraulični servo			
Gume					
Prednje		18 × 8,5 –10			
Stražnje		26 × 12 –12			
Putna brzina pri nominalnom broju okretaja motora (gume za travu)					
Unaprijed		km/h	0 – 13,5		
Unatrag		km/h	0 – 10,5		
Dimenzije i masa					
Dužina sa stražnjim podiznim sistemom		mm	2425		
Širina sa gumama za travu		mm	1145		
Visina sa zaštitnom konstrukcijom		mm	2110		
Međuosovinski razmak		mm	1400		
Međuosovinski razmak		mm	225		
Gaz kotača	Prednji	mm	930		
	Stražnji	mm	820		
Okretni radijus (bez korištenja kočnica)		m	2,3		
Masa traktora		kg	650		


Model prednjeg utovarivača	LA243EC-1	
Max. visina podizanja (do točke zakretanja korpe)	mm	1810
Visina izbacivanja korpe	mm	1333
Doseg izbacivanja pri max. visini	mm	735
Max. kut izbacivanja	stupnjeva	45
Doseg sa korpom na tlu	mm	1390
Kut povlačenja korpe	stupnjeva	29
Dubina kopanja	mm	120
Ukupna visina u transportu tereta	mm	990
Širina korpe	mm	1219

		LA243EC-1
Podizni kapacitet 500 mm od krajnje točke, pri max. visini	kg	235
Potisna sila 500 mm od krajnje točke	N	4410
Vrijeme podizanja do max. visine, bez tereta	sek	3,5
Vrijeme spuštanja, bez tereta	sek	2,7
Vrijeme povrata korpe	sek	2,4
Vrijeme izbacivanja korpe	sek	1,7
Nominalni protok ulja	l/min	14
Promjer podiznih cilindara	mm	40
Promjer zakretnih cilindara	mm	65
Kapacitet korpe	m³	0,14

For Earth, For Life
Kubota



LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Uložen je veliki trud u provjeru točnosti ovog sadržaja prije printanja. Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog sadržaja ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku niti na bilo koji način, bez prethodnog odobrenja Kubote. Kubota zadržava pravo proizvođača na izmjenju i ažuriranje svih specifikacija i podataka bez prethodne najave.

v_1/2020



Kubota